
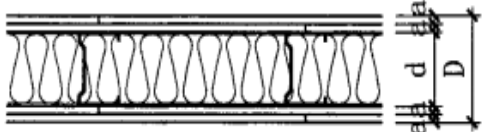
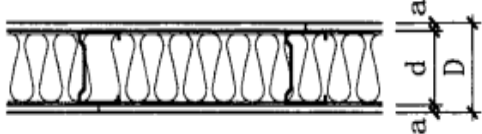
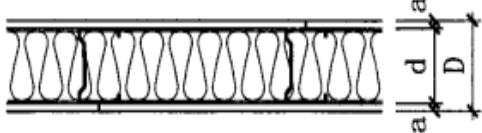
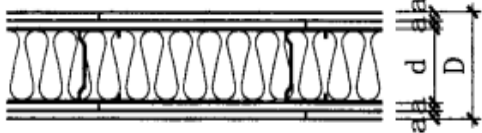



续表

板材类型	编号	龙骨断面 (mm)	D (mm)	d (mm)	a (mm)	岩棉厚度 (mm)	耐火极限 (h)	构造简图	限制高度(mm)		燃烧性能
									龙骨中距(mm)		
									400	600	
纤维增强 硅酸钙板	墙12	75×50×0.63	91	75	8	75	2		3900	3500	不燃烧体
	墙13	100×50×0.63	136	100	9	100	4		5200	4600	不燃烧体
纤维增强 硅酸盐板	墙14*	75×50×0.63	93	75	9	75	3		4400	3800	不燃烧体
	墙15*	100×50×0.63	124	100	12	100	4		5200	4600	
低收缩纤维 水泥加压板	墙16*	75×50×0.6	91	75	8	75	2		3900	3500	不燃烧体
	墙17*	100×50×0.6	132	100	8	100	3		5200	4600	不燃烧体
无石棉 硅酸钙板	墙18*	75x50x0.6	99	75	12	50	1.3		4400	3800	不燃烧体

8. 砖散水、地坪按设计图示尺寸以面积计算。

9. 砖体砌筑设置导墙时，砖砌导墙需单独计算，


10. 附墙烟囱、通风道、垃圾道应按设计图示尺寸计算。

11. 轻质砌块L型专用连接件的工程量按设计数量

二、轻质隔墙按设计图示尺寸以面积计算。

三、石砌体。

1. 石基础、石墙的工程量计算规则参照砖砌体机

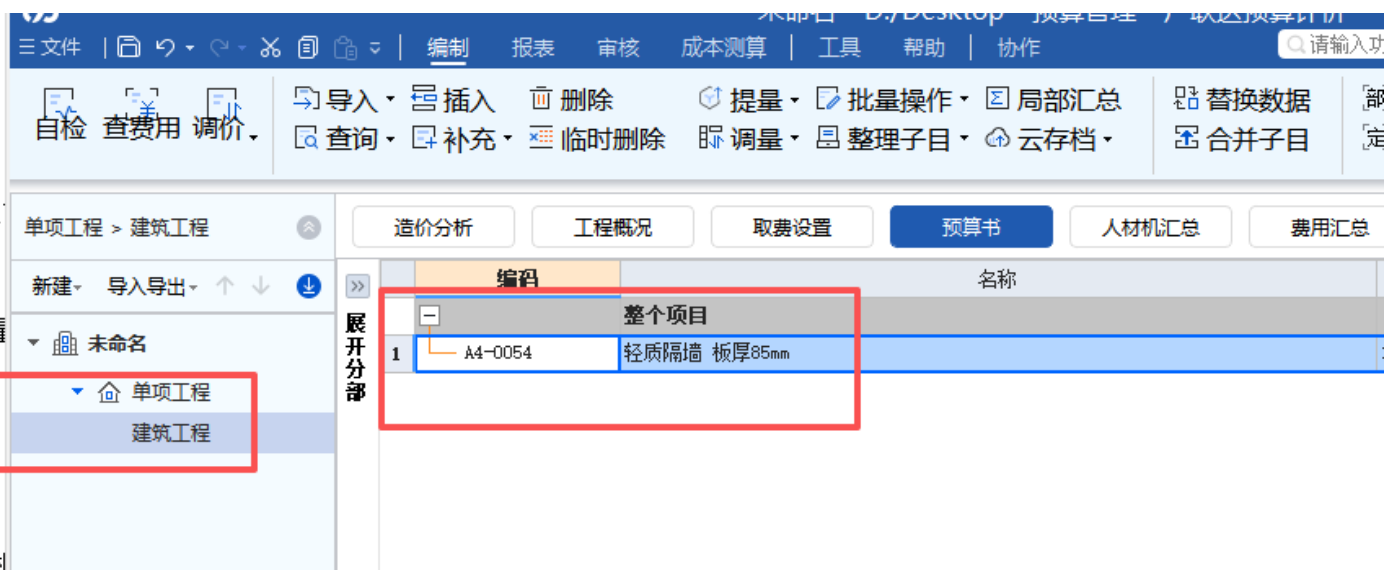

4. 女儿墙(包括泛水挑砖)内侧、阳台栏板(不扣除花格所占孔洞面)内侧与阳台栏板外侧镶贴块料按展开面积计算。

三、墙、柱饰面。

1. 龙骨、基层、面层墙饰面项目按设计图示饰面尺寸以面积计算,扣除门窗洞口及单个面积 $>0.3m^2$ 以上的空圈所占的面积,不扣除单个面积 $\leq 0.3m^2$ 的孔洞所占面积,门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。

编码	名称	单位	工程量	单价	合价	人工费合价	机械
	整个项目				0	0	0
B1					0	0	0
1	E2-0127 墙饰面龙骨基层 轻钢龙骨 中距 竖603mm 横1500mm以内	100m2	0	2937.55	0	0	0
2	E2-0148 墙饰面面层 石膏板墙面-硅酸盐板	100m2	0	2667.43	0	0	0
3	E2-0130 夹板、卷材基层 玻璃棉毡隔离层	100m2	0	2983.69	0	0	0